
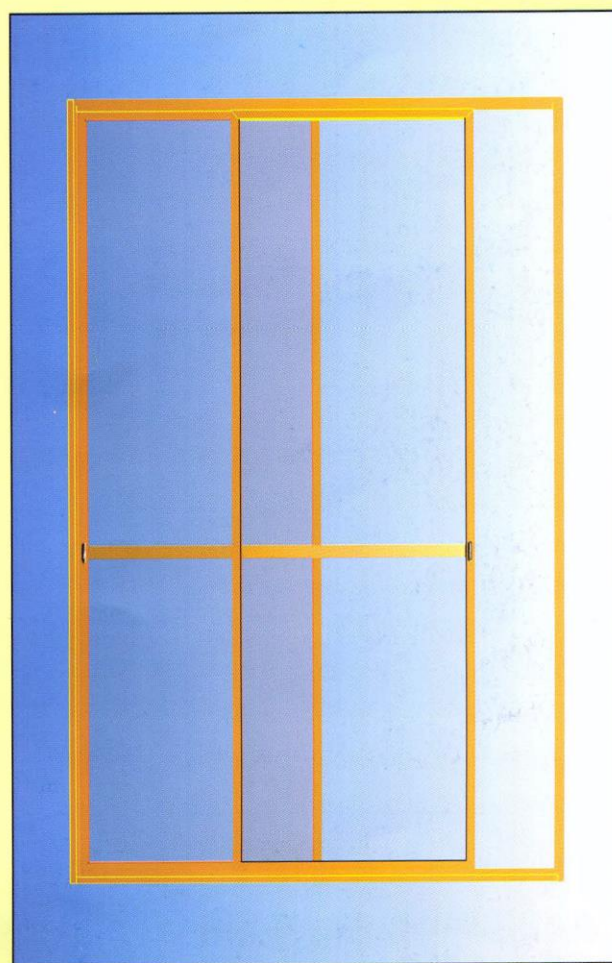



SCORREVOLI A DUE VIE E SALISCENDI

Il modello **saliscendi** è ideale per finestre con problemi di spazio. Grazie allo spessore del profilo di soli 26 mm (esclusa la maniglia) può essere installato su qualunque finestra. Si può aprire indifferentemente nella parte superiore o in quella inferiore.

Il modello **scorrevole** risulta indicato per portefinestre oltre i 1200 mm di larghezza e viene fornito con traversino di serie ad una altezza standard di 900 mm da terra. Per permettere la centratura del traversino con quello del serramento il Cliente dovrà comunicare l'altezza richiesta. Per una migliore resa estetica il traversino viene montato senza interruzione della rete.

Il sistema di compensazione del telaio permette di ovviare ad irregolarità degli stipiti e disparità di misure.

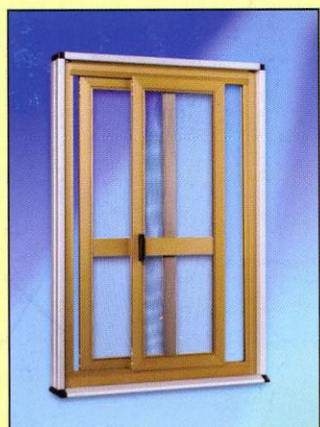

Esiste la possibilità di inserire uno sportellino basculante in plexiglass per il passaggio di gatti e cani di piccola taglia.

Al posto della rete è disponibile anche la chiusura con plexiglass.